


BINNEN- EN BUITENHOEKEN GROEN / GRIJS


Hoekprofielen uit polyethyleenschuim

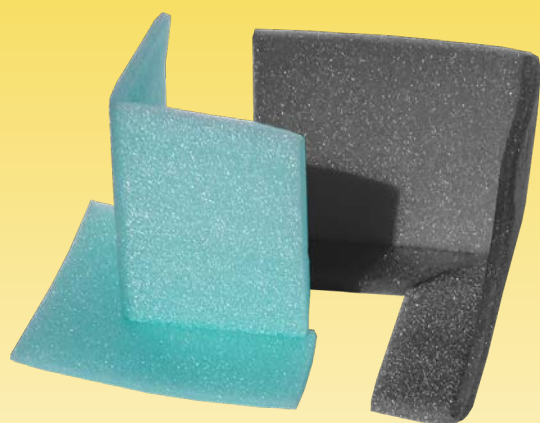

Hoekprofielen uit polyethyleenschuim ontworpen voor het efficiënt en naadloos leggen van akoestische isolatie. De binnen- en buitenhoeken zijn speciaal ontworpen voor het leggen in combinatie met Acoustic Abrifiber en Acoustic Reflex, maar kunnen ook gebruikt worden voor het plaatsen van andere akoestische isolatie.

Voordelen

- Naadloze en duurzame plaatsing van de randisolatie
- Snelle en aangename plaatsing
- Verkrijgbaar in 2 kleuren en 2 varianten voor veezijdig gebruik



	lengte
A	175 cm
B	160 cm
C	50 mm
D	120 mm
E	160 mm
F	50 mm

	specificaties
Lambdawaarde	0,045 W/mK
Densiteit	25-35 kg/m ³
Treksterkte L	0,25 N/mm ²
Treksterkte Ø	0,21 N/mm ²

Binnen- en buitenhoeken

variant	aantal/pak
Binnenhoek groen-wit 25kg	100
Buitenhoek groen-wit 25kg	100
Binnenhoek grijs-wit 35kg	100
Buitenhoek grijs-wit 35kg	100