


RANDSTROKEN 2x2 GRIJS

Voegstrips uit polyethyleenschuim

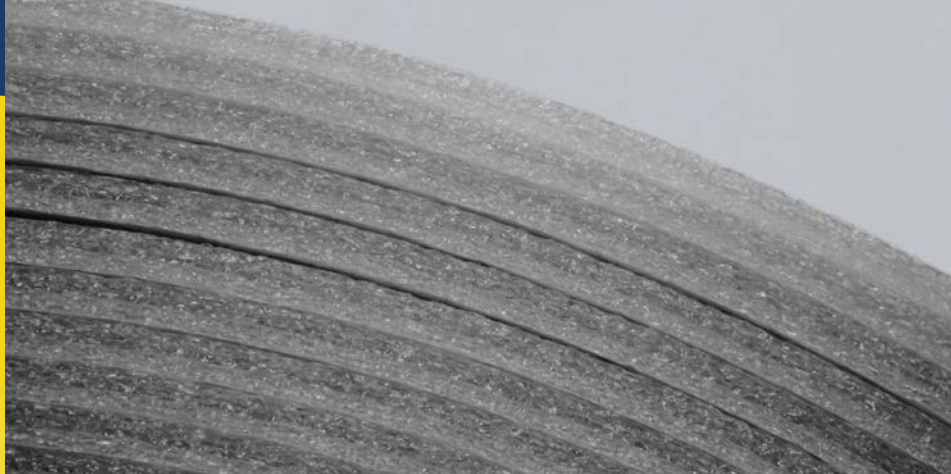

Randstroken uit polyethyleenschuim.
Worden standaard voorgeschreven in combinatie met Acoustic Reflex. Zowat de helft van de randstrook wordt onder de isolatie van de vloer geplaatst, de andere helft tegen de wand.
Door de geringe dikte zijn deze makkelijker te plooien en zijn er dus geen insnijdingen nodig.

Specificaties

omschrijving	Randstrook 2x2 grijs	norm
densiteit	25 kg/m ³	DIN 53420
dikte	4 mm	-
breedte	200-300 mm	-
treksterkte	23-27 Mpa	ASTM D 882
scheurweerstand	425%	ASTM D 882
Lambda-waarde	0,045 W/m ² K	DIN 52612

Randstroken 2 x 2 grijs

hoogte	dikte	lengte	aantal/pak
30 cm	4 mm	50 m	4